



Geofor Spa società con socio unico Retiambiente Spa  
Certificata ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001  
Conseguito Rating di Legalità ★★+


—  
DATA:  
AGOSTO 2021

OGGETTO: CENTRO DI RACCOLTA DI SAN MINIATO  
PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

REVISIONE: 00	data	firma	—	Foglio	Segue


PROGETTISTA:



**Sill**

Via G. Garibaldi 77  
56124 Pisa (PI)  
tel./fax: 050 7219179  
e-mail: fgl@sill-ing.it

Ing. Fedora G. Lombardi

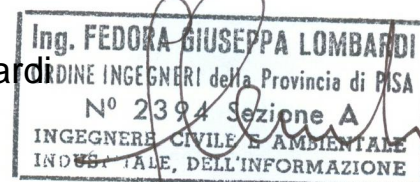

A termine di legge la GEOFOR Spa considera questo documento come segreto aziendale con divieto per chiunque di riprodurlo e/o renderlo comunque noto, in tutto o in parte, a terzi, senza specifica autorizzazione scritta della Direzione GEOFOR.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
1 P.01.001	Fornitura e posa in opera di tettoia di nuova realizzazione in acciaio zincato a caldo secondo lo schema degli elaborati grafici di progetto (superficie circa 49mq, altezza 3m, pes ... di copertura 5 greche spessore 40mm lamiera 4/10, noleggio gru, rilascio certificazioni ai sensi di legge , marcatura CE SOMMANO a corpo	1,00	19'000,00	19'000,00	6'661,40	35,060
2 P.01.002	Fornitura e posa in opera di rinforzi strutturali come da indicazione della Direzione Lavori e manutenzione manto di copertura della tettoia esistente compreso: realizzazione rinfo ... pertura 5 greche spessore 40mm lamiera 4/10, noleggio gru, rilascio delle certificazioni ai sensi di legge, marcatura CE SOMMANO a corpo	1,00	6'000,00	6'000,00	2'114,40	35,240
3 TOS21_01.AO 4.002.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 SOMMANO m3	20,00	5,80	116,00	38,21	32,940
4 TOS21_01.BO 4.004.003	Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato. Classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5 SOMMANO m3	15,00	128,41	1'926,15	158,33	8,220
5 TOS21_04.AO 7.002.002	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento SOMMANO m3	20,00	16,06	321,20	129,99	40,470
6 TOS21_04.BO 3.001.015	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posizionata con autocarro con gru ruotante SOMMANO kg	1'162,39	1,53	1'778,46	373,12	20,980
7 TOS21_AT.N 01.001.200	Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 giorno SOMMANO h	8,00	39,65	317,20	0,00	
8 TOS21_AT.N 01.002.001	Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 giorno SOMMANO h	8,00	7,46	59,68	0,00	
9 TOS21_AT.N 01.100.902	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali. Per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV SOMMANO h	8,00	39,33	314,64	0,00	
10 TOS21_PPRE C.P17.1.1	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... ruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati). Cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01) SOMMANO t	12,00	17,96	215,52	0,00	
11 TOS21_PPRE C.P17.5.4	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... inati). Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) SOMMANO t	30,00	21,00	630,00	0,00	
12 TOS21_RU.M	Operaio edile - specializzato SOMMANO h	8,00	36,25	290,00	290,00	100,000
	A R I P O R T A R E			30'968,85	9'765,45	



