PAPUCCI FRANCESCO

E-Mail: info hpapurcition con-E-Mail: papucobox dishero it Web: - cow papacobox com-





IL PREFABBRICATO PER QUALSIASI ESIGENZA

PREVENTIVO n. 050/24 REV.0 Spett.le

Geofor s.p.a. Società con socio unico Retiambiente S.p.A.

Viale America, 105 56025 Pontedera

PEC: geofor@legalmail.it

www.geofor.it

c.a. Per.Ind. Pavolettoni Riccardo Resp. Manutenzione Centri di Raccolta

Tel: 0587261830 Cell:3484063251

Pisa, lì 08/02/2024

Con la presente, a seguito di Vs. richiesta, Vi comunichiamo quanto segue:

N.	DESCRIZIONE	PREZZO ESCLUSO IVA
1	MONOBLOCCO COIBENTATO "A CARATTERE PROVVISORIO" DIM. EST. BASAMENTO: MT. 5.00 X 2.42 ALTEZZA UTILE: 2,70 MT ALTEZZA ESTERNA: 3,00 MT	
	<u>DOTAZIONI :</u>	
14	PARETI REALIZZATE IN PANNELLI SANDWICH SPESS. 50 MM CON COIBENTE IN POLIURETANO ESPANSO INTERPOSTO TRA DUE LAMIERE BG	₩ (K
	COPERTURA REALIZZATE IN PANNELLI SANDWICH SPESS. 30 MM + GRECA CON COIBENTE IN POLIURETANO ESPANSO INTERPOSTO TRA DUE LAMIERE BG	
8	+ PENSILINA MT. 2.51 X 0.98	
	PAVIMENTAZIONE REALIZZATA CON PAVIMENTO IN TRUCIOLARE IDROFUGO SPESSORE 18 MM E RIVESTITO DA LINOLEUM SPESSORE 2 MM	*
	 INFISSI IN ALLUMINIO TAGLIO FREDDO COLORE BIANCO RAL 9010 N.1 PORTA CM. 106(PASSO 90 CM) X 210H AD UN'ANTA MEZZA CIECA MEZZA VETRO 3+3 MM TRASPARENTE SENZA BARRE DI PROTEZIONE N.1 FINESTRA CM. 106 X 112 H A DUE ANTE SCORREVOLI CON VETRO 3+3 MM TRASPARENTE SENZA BARRE DI PROTEZIONE N.1 MENSOLA CM. 140 X 30 	*,
-	IMPIANTO IDRAULICO NON PRESENTE	€ 5.850,00
	IMPIANTO ELETTRICO COME DA TAVOLA ALLEGATA	

Data per ACCETTAZIONE

Timbro e Firma CLIENTE per ACCET

FRANCESCO NIZZARO, 1 PISA (PI)

PAPUCCI FRANCESCO

Via Cannizzaro, 1 56121 Loc: Ospedaletto: Pisa (Pri P.IVA: IT 01409080502 C.F. PPC FNC 73 D08 G702U

Tel. 050 776481

E-Mail: mfo@papuccibox.com E-Mail: papuccibox.ghbero.it Web: www.papuccibox.com





IL PREFABBRICATO PER QUALSIASI ESIGENZA

-	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORE DA 12000 BTU PER CLIMATIZZAZIONE CALDO FREDDO	€ 1.200,00
Ē	TRASPORTO E SCARICO CON GRU	€ 300,00
13	- VEDI TAVOLA 1 IN ALLEGATO -	
	SUBTOTALE	C 7.350,00
	IVA 22%	€ 1.617,00
	TOTALE DOCUMENTO	€ 8.967,00

ESCLUSIONI:

OPERE MURARIE; LICENZE DI COSTRUZIONE; RELAZIONE, CALCOLI E EVENTUALI MODIFICHE STRUTTURALI; SMALTIMENTO RIFIUTI; PROGETTO ELETTRICO E IDRAULICO; IMPIANTO MESSA A TERRA; ANCORAGGIO A TERRA; ALLACCIAMENTI ESTERNI DI TUTTI GLI IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI SE PRESENTI, ETC.., E TUTTO QUANTO NON MENZIONATO SOPRA E NEI RELATIVI ALLEGATI.

NOTE GENERALI:

- A) NEL CASO IN CUI LA CONSEGNA VENGA EFFETTUATA DALLA DITTA PAPUCCI O DA UNA DITTA DI TRASPORTI INCARICATA, DEVE ESSERE GARANTITA L'ACCESSIBILITA' DEL MEZZO FINO AL LUOGO DOVE DOVRA' AVVENIRE LA POSA IN OPERA E NON CI SIANO IMPEDIMENTI PER LO SCARICO.
- B) CORRETTA POSA IN OPERA: AI FINI DELLA CORRETTA POSA IN OPERA DEL PREFABBRICATO DOVRA' ESSERE REALIZZATO, SE NON PRESENTE, UN PIANO D'APPOGGIO BEN LIVELLATO ATTO A GARANTIRE LA STABILITA' DEI MONOBLOCCHI.
- C) PROROGA O RESTITUZIONE ANTICIPATA: DEVONO ESSERE COMUNICATE ALMENO 10GG. PRIMA DELLA SCADENZA O DELLA RICONSEGNA.
- **D) DOCUMENTAZIONE**: OVE NECESSARIA A SODDISFARE LE NORMAIVE NAZIONALI E/O LOCALI NON ESPLICITAMENTE RICHIESTA E PREVENTIVATA IN SEDE DI OFFERTA, SE RICHIESTA IN UN MOMENTO SUCCESSIVO SARA'OGGETTO DI QUOTAZIONE SEPARATA.
- **E) ALIQUOTA IVA:** SI APPLICHERA' QUELLA IN VOGORE AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DELLA FATTURA; EVENTUALI AGEVLAZIONI DOVRANNO ESSERE PRONTAMENTE COMUNICATE.
- F) CAUZIONE NOLEGGIO: € 600,00 (SEICENTO/00) PER CIASCUN MONOBLOCCO PRIMA DELLA CONSEGNA. LA CAUZIONE VERRA'RIMBORSATA A FINE NOLEGGIO PREVIA VERIFICA DELLO STATO DEI MONOBLOCCHI (CHE DOVRANNO ESSERE RESTITUITI PULITI, NELLE CONDIZIONI CUI SONO STATI CONSEGNATI E MUNITI DELLE CHIAVI) E DEL PAGAMENTO DEL QUANTUM DOVUTO.

PAPUCCI FRANCESCO VIA CANNIZZARO, 1 SE121 PISA (PI)

Ma COCAR

OK x Consepnal Bit Polo

Timbro e Firma CLIENTE per ACCETTAZIONE

PAPUCCI FRANCESCO

Via Cannizziro, 1 56121 Co. Ospedaletto-Pisa (Pi: P.IVA 11 01499080502 C.F. PPC LPC 73 008 G702U Tel. 050 776481

Tel. 050 776481 E-Mail: info i papul cibox com E-Mail: papulcibox o libero il Web: www.papulcibox.com





DESTINAZIONE:

PALAIA - PISA

TEMPI DI CONSEGNA:

CIRCA 20 GG LAVORATIVI DATA CONFERMA D'ORDINE

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

ACCONTO:

40% ALL'ORDINE A MEZZO BONIFICO BANCARIO SU BPER BANCA AG. PISA

IBAN: IT 42 R 05387 14000 000048019982

SALDO:

R.B. 30 - 60 GG FM

VALIDITÀ DELL'OFFERTA:

10 GG

NORME APPLICABILI E/O DI RIFERIMENTO

NORME VIGENTI PER REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DELL' IMPIANTO ELETTRICO.

L'utente finale è tenuto a prevedere l'illuminazione di sicurezza, qualora, in base alla valutazione del rischio, ciò sia necessaria alla mancanza dell''illuminazione ordinaria, come prescritto dal Dlgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"


ALLEGATI - SPECIFICHE TECNICHE - DICHIARAZIONI

SCHEMI DI PRODUZIONE PER CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE DEL MONOBLOCCO.

PAPUCCI FRANCESCO VIA CANNIZZARO, 1 56121 PISA (PI)

Data per ACCETTAZIONE

Timbro e Firma CLIENTE per ACCETTAZIONE

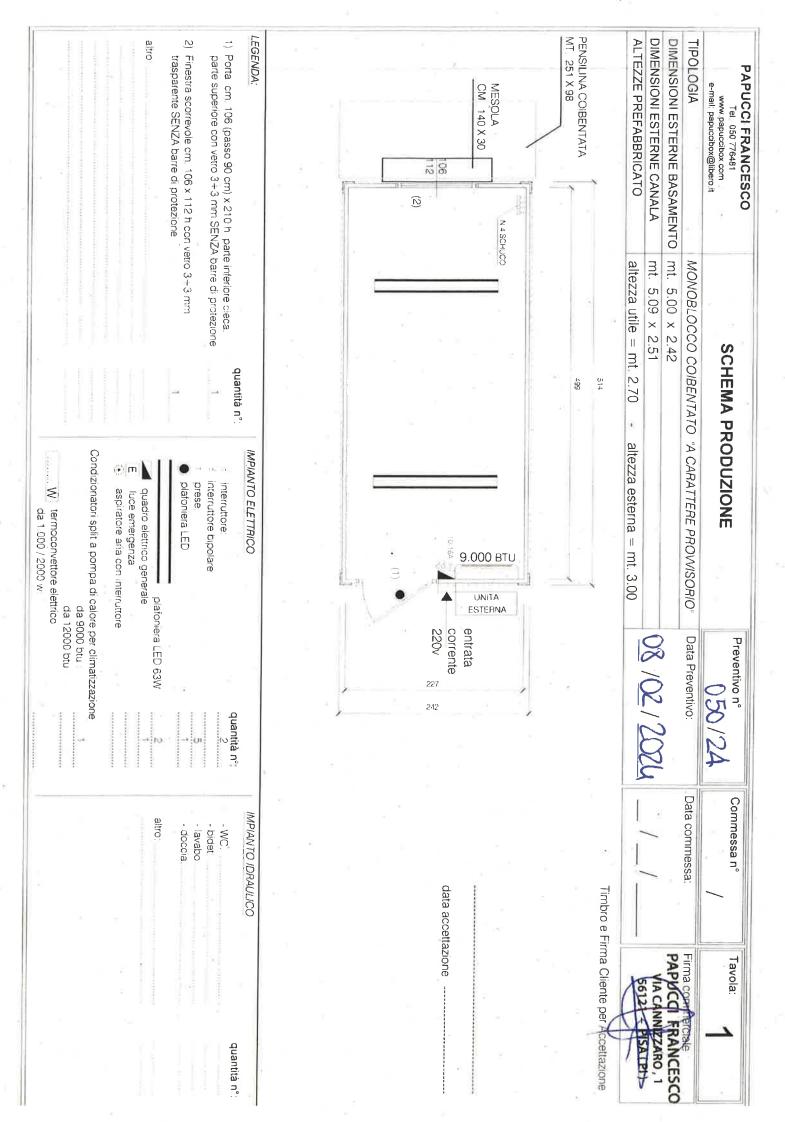



SCHEMA PRODUZIONE

Preventivo nº 050 / 24

Commessa n' 24

Mod.101/9 Rev.3 del 28/02/2008 Pag. 2 di 2

portata del pavimento e resistenza ai carichi uniformemente distribuita: 200 KG/MQ CARATTERISTICHE TECNICHE

portata del tetto: 150 KG/MQ parete: spessore 50 mm

copertura: spessore 30 mm + greca - I pannelli sono costituiti da uno strato di poliuretano espanso interposto tra due lamiere preverniciate

Pavimento: Truciolare idrofugo spessore 18 mm

spess. 4/10 micronervate colore bianco grigio ral 9002 *

Tolleranze; per le misure esterne ed interne dei monoblocchi è prevista una tolleranza di +/- 5 cm

Rivestimento pavimento: Linoleum spess. 2 mm

Vedi disegno allegato per:

caratteristiche impianto di condizionamento caratteristiche impianto idraulico (quantità e posizionamento WC, docce, lavabo,...) caratterístiche impianto elettrico (quantità e posizionamento prese, punti luce)

caratteristiche dei serramenti: infissi in alluminio verniciati a polvere colore bianco RAL 9010

tipologia suddivisione interna (dimensioni, tipo, disposizioni pareti ed infissi interni) norme applicabili : legislazione vigente in materia di impianti elettrici ed idraulici quantità e posizionamento di porte e finestre

I) la stabilità dei moduli prefabbricati e garantita solo se i moduli sono posizionati su una superficie livellata piana

2) i moduli sono dotati di slitte in tubolare zincato che permettono di tenere sollevato da terra il basamento per garantire la gusta ventilazione sotto il prefabbricato e quindi la durata della pavimentazione interna. Pertanto se il prefabbricato viene chiuso nella parte inferiore sotto il basamento, lateralmente e/o perimetralmente, la ditta Papucci non garantisce la durata della pavimentazione

ALTRE CARATTERISTICHE

		DATA	CONTROLLO FINALE
PARTICO FRANCESCO	08/02/2024	DATA	per APPROVAZIONE
PAPOCENFRANCESCO	08/02/2024	DATA	EMISSIONE EMISSIONE
APUCO FRANCESCO	AREA RISERVATA AD USO INTERNO PAPUCO FRANCESCO	A RISERVA	AXE

ALI	ALLEGATI
TAVOLA N.1	
	1

AREA RISERVATA AL CLIENTE

Attendiamo copia firmata per espressa accettazione del presente documento e dei documenti allegati sotto elencati; nulla ricevendo entro 2 giorni considereremo da voi accettato quanto indicato nel presente documento e negii allegati sopra elencati

TIMBRO E FIRMA

Data